



## 充電式バッテリー

充電時間  
4～6時間

バッテリー本体

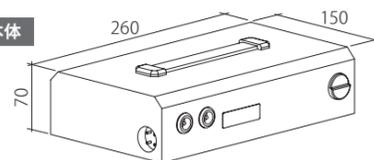

充電器

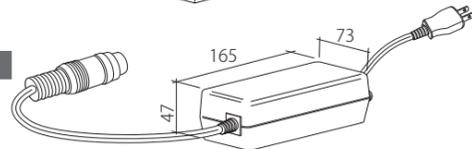コード長さ  
・コンセント部：1500mm  
・入力部：1100mm安全規格：PSE規格適合  
(充電器のみ)各灯具のページをご覧ください、  
1ジャックにつき1A未満になるように  
接続・連結を行なってください。使用可能目安時間 1A=1時間  
例：リフレクス 900mm1本 (0.618A) 使用で約16時間使用可仕切  
価格**LU-PB-10A** 〈受注生産品〉  
充電式バッテリー 10Ah

ホワイト (仕切価格)

**93,600円**※受注生産品となるため、  
納期はお問い合わせください。 青字 = 要納期

仕様・性能	
電池種類	マンガン系電極リチウムイオン電池
電池容量	DC26.6VAh 260Wh
出力	DC23V～DC29V Max1A×2回路
使用環境	室内外環境 -10～40℃ 非防水
サイズ	70×150×260
質量 (g)	約 4500
電池保護機能	・過電流遮断 ・高温度異常 60℃ ・下電圧遮断 22V



## 充電式バッテリー 取り扱い注意事項

よくお読みになり、正しくお使いください

- バッテリー本体・充電器共通注意事項
  - 充電器は、室内使用のみに限ります。
  - 自分で分解して修理したり、改造しようとしたりしないでください。
  - 水まわりなど、水源に近づけたり濡らしたりしないでください。着火または感電の恐れがあります。
  - 煙や焦げる臭い等の異常があった場合、直ちに電源コードを抜いてください。
  - 落下等の衝撃を与えないでください。
  - 衝突などの原因により、充電器が破損され内部の部品が露出された場合、手で触らないでください。感電して怪我する恐れがあります。
  
- バッテリー本体
  - DC23V～29V（ルーペルはDC24V）仕様製品のみにご使用ください。
  - コネクタ端子を短絡（ショート）させないでください。  
万一短絡をさせた場合は速やかに短絡箇所を外してください。
  - 改造したり分解をしないでください。発火や発煙の原因になります。
  - 火中に投入したり、加熱しないでください。
  - 非防水仕様です。水や海水などにつけたり、濡らさないでください。また、濡れた手で触らないでください。
  - 充電は同梱の充電器をご使用ください。
  - 高温となる場所に放置しないでください。
  - 充電方法については、同梱の充電器取扱説明書を合わせてよくお読みください。
  - 充電する際は灯具不点灯の状態で行なってください。
  - 放電は規定電流値内で行なってください。
  - 電池リサイクル法により、勝手に処分はできません。
  - 過放電（21V）以下は避けてください。
  - 使用後は必ず充電を行なってください。
  - 長期間使用しない場合は満充電にしてから保管してください。
  - 過放電になると電池の電解液が溶出して発熱、発煙、発火を招く場合があります。  
過放電を避ける為、約3ヶ月に1度満充電にしてください。（空容量での長期保存は避けてください）
  - 下電圧遮断まで使用すると、充電時間が延び、また電池寿命も短くなります。できる限り途中充電をお勧めします。
  - 電池容量は300回充放電で2/3程度になります。
  
- 充電器
  - 可燃性ガスが存在する環境の中で使用しないでください。爆発、または火災の恐れがあります。
  - 使用時、バッテリーケースのプラグを差し込んでから、AC電源のプラグを差し込んでください。
  - 充電中、電源充電指示灯の赤色ランプが点灯し、フル充電後は緑色ランプに変わり充電の完了をお知らせします。  
充電完了後（充電器の緑色指示灯が点灯）充電を止めるには、AC電源プラグを抜いてからバッテリーケースのプラグを抜いてください。
  - 本充電バッテリー以外のバッテリーへの充電は厳禁です。