


納入仕様図面

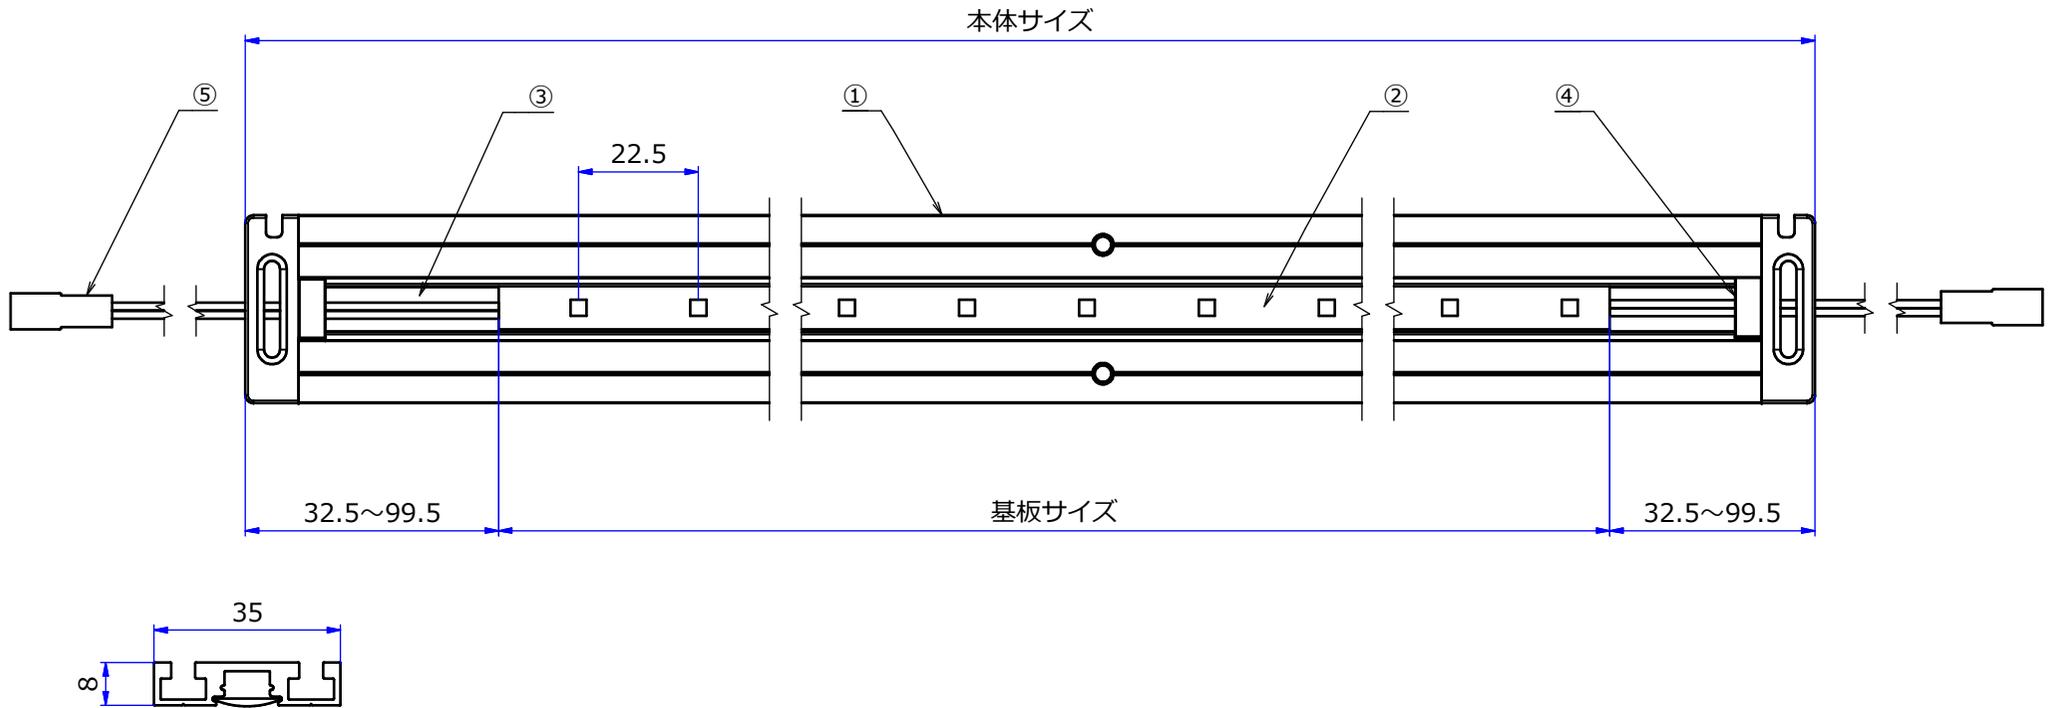

※LEDの発光色には個体差があり色目、明るさにバラツキが出る事があります。

※周囲温度は5℃～35℃の範囲で使用してください。

※使用環境 = 室内専用。

※取扱いは付属の「取扱い説明書」をお読み頂き正しくご使用下さい。

器具特性 (入力電圧 DC24V)			
本体サイズ	基板サイズ	電流 (A)	電力 (W)
200~334	135	0.068	1.63
335~469	270	0.136	3.26
470~604	405	0.204	4.89
605~739	540	0.272	6.52
740~874	675	0.340	8.16
875~1009	810	0.408	9.79
1010~1144	945	0.476	11.42
1145~1279	1080	0.544	13.05
1280~1414	1215	0.612	14.68
1415~1500	1350	0.680	16.32

構成部品リスト				
番号	名称	個数	材質	備考
①	本体	1	アルミA6063-T5	B2アルマイト
②	LED	-		演色性Ra80
③	レンズカバー	1	アクリル	透明/乳半/茶系着色
④	エンドキャップ	2	樹脂	ナチュラル
⑤	接続コネクタ	2	樹脂	ホワイト
⑥	ケーブル	2	AWG#22平行線	ホワイト

(品番記号)	色温度
N	昼白色 (5000K相当)
W	白色 (4200K相当)
O	温白色 (3500K相当)
LL	電球色 (2700K相当)

STORE FIXTURES	
品名 ウッドマンウント (木棚直付け)	
品番 LU-WE□835(N/W/O/LL)	サイズ 左記参照