


茶色 (AC N)
 青色 (AC L)
 緑/黄色 (接地)
 AC入力 (3芯 AWG#19)

赤色 (V+)
 黒色 (V-)
 DC出力 (2芯 AWG#18)

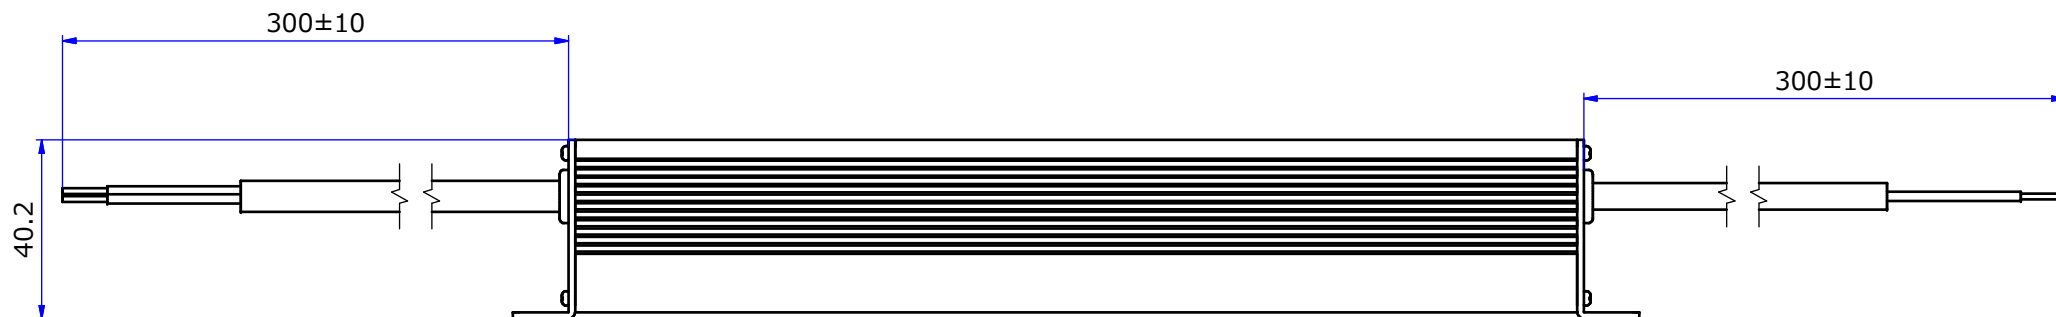


電源スペック	
入力電圧範囲	AC90~305V
有効電力値	42W(※60Wの70%)
出力電圧	DC24V
出力電圧可変範囲(V)	DC23.8-24.72V
最大出力電流	2.5A
最大出力電力	60W
過電流保護(A)	2.5A(MAX)
過電圧保護(V)	26.4V(MAX)
動作周囲温度	-25°C~50°C
安全規格	◇PSE
その他規格	RoHS対応
サイズ(mm)	45.5×40.2×253
質量(g)	約830
使用環境条件	屋内専用

資 取り扱いには電気工事資格が必要です。

※電源の接続ケーブルには入力(AC)と出力(DC)があり、誤った接続をすると火災・故障の原因となります。
 付属の取扱説明書を必ずお読みいただき、正しく接続して下さい。

※LU-SWCは発熱しますので、密閉された場所には設置しないで下さい。
 設置の際は通気口を設けるなど放熱性を十分に考慮して取り付けてください。故障の原因となります。

STORE FIXTURES 	
品名 スイッチング電源	
品番 LU-SWC	サイズ 60