



納入仕様図面

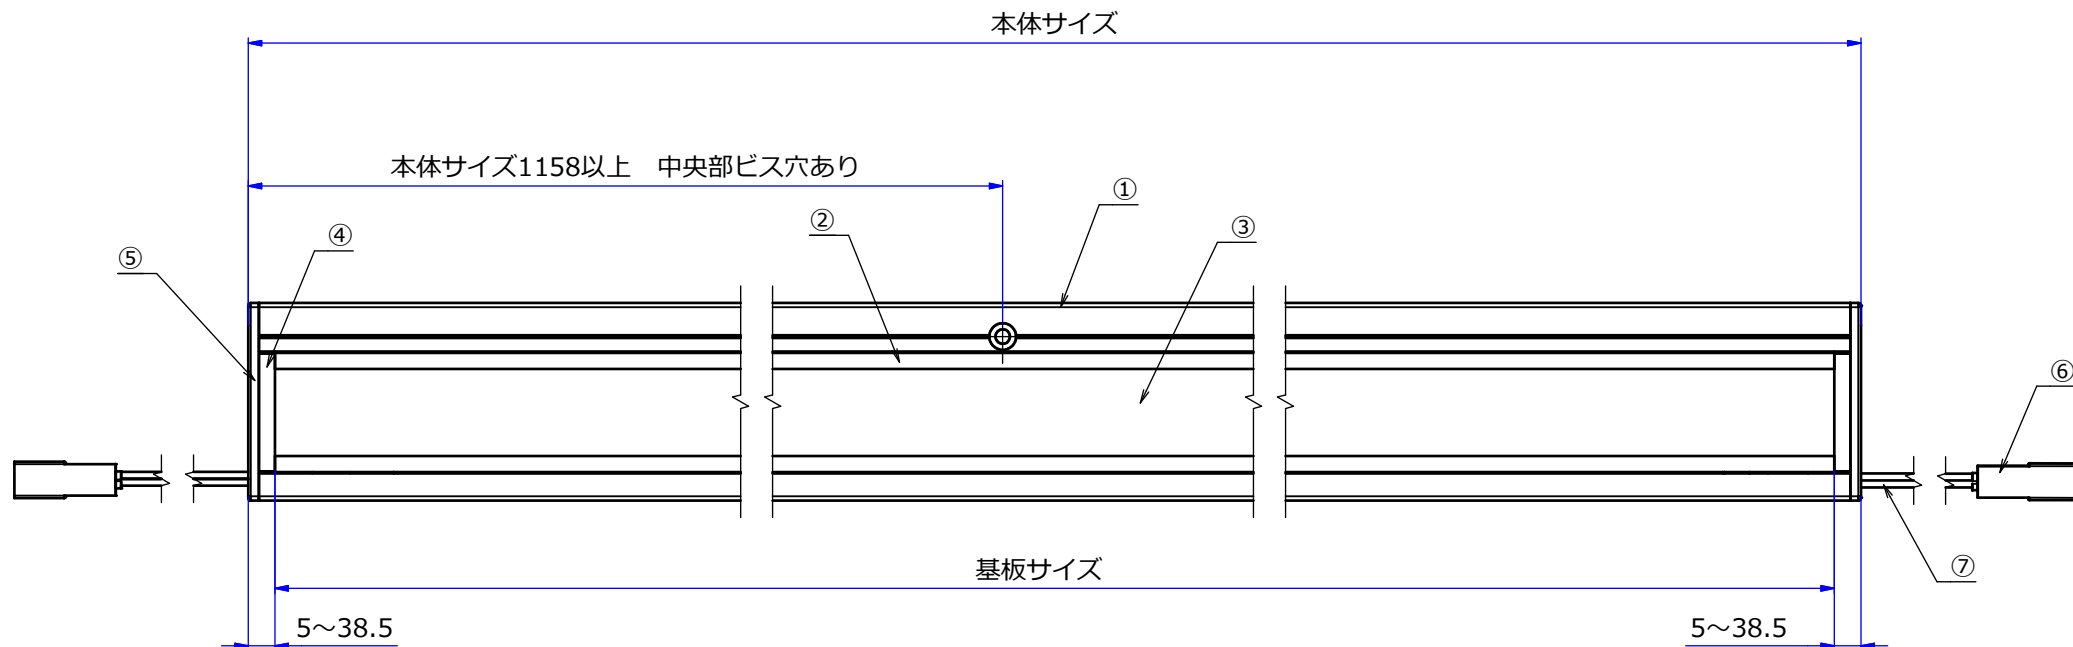

器具特性(入力電圧 DC24V)

本体サイズ	基板サイズ	電流(A)	電力(W)
213~279	202.5	0.143	3.4
280~347	270	0.190	4.6
348~414	337.5	0.238	5.7
415~482	405	0.285	6.8
483~549	472.5	0.333	8.0
550~617	540	0.380	9.1
618~684	607.5	0.428	10.3
685~752	675	0.475	11.4
753~819	742.5	0.523	12.6
820~887	810	0.570	13.7
888~954	877.5	0.618	14.8
955~1022	945	0.665	16.0
1023~1089	1012.5	0.713	17.1
1090~1157	1080	0.760	18.2
1158~1224	1147.5	0.808	19.4
1225~1292	1215	0.855	20.5
1293~1359	1282.5	0.903	21.7
1360~1427	1350	0.950	22.8

※LEDの発光色には個体差があり色目、明るさにバラツキが出る事があります。

※周囲温度は5℃~35℃の範囲で使用してください。

※使用環境 = 室内専用。

※取扱いは付属の「取扱い説明書」をお読み頂き正しくご使用ください。

構成部品リスト				
番号	名称	個数	材質	備考
①	本体	1	アルミA6063-T5	B2アルマイト
②	LEDユニット	-	アルミA6063-T5	ホワイト塗装
③	拡散板	1	ポリカーボネート	乳半
④	スペーサー	2	ABS樹脂	ホワイト
⑤	エンドキャップ	2	ABS樹脂	ペロアクローム
⑥	接続コネクタ	2	ナイロン66	ホワイト
⑦	ケーブル	2	AWG#22	ホワイト
⑧	固定ビス	4	スチール	ニッケルメッキ

(品番記号)	色温度
N	昼白色(5000K相当)
W	白色(4200K相当)
O	温白色(3500K相当)
L	電球色(3000K相当)

STORE FIXTURES	
品名 ルーペル リフレクス (面発光タイプ)	
品番 LU-XC(N/W/O/L)1037	サイズ 左記表参照