


# 納入仕様図面

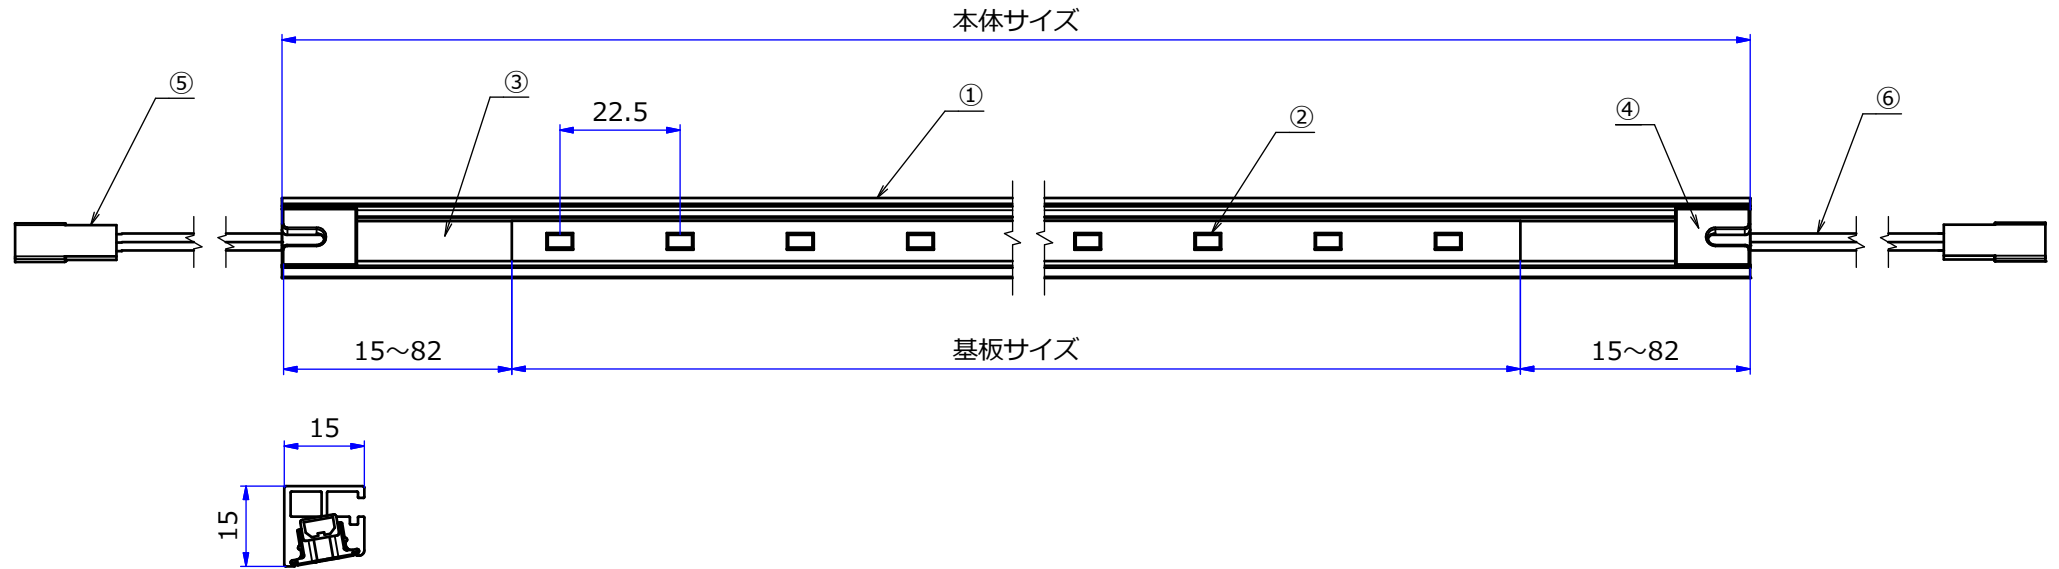

## 器具特性 (入力電圧 DC24V)

本体サイズ	基板サイズ	電流 (A)	電力 (W)
300~434	270	0.150	3.6
435~569	405	0.225	5.4
570~704	540	0.300	7.2
705~839	675	0.375	9.0
840~974	810	0.450	10.8
975~1109	945	0.525	12.6
1110~1244	1080	0.600	14.4
1245~1379	1215	0.675	16.2
1380~1500	1350	0.750	18.0

※LEDの発光色には個体差があり色目、明るさにバラツキが出る事があります。

※周囲温度は5℃~35℃の範囲で使用してください。

※使用環境 = 室内専用。

※取扱いは付属の「取扱い説明書」をお読み頂き正しくご使用下さい。

## 構成部品リスト

番号	名称	個数	材質	備考
①	本体	1	アルミA6063-T5	B2アルマイト
②	LED	-		演色性Ra80
③	レンズカバー	1	アクリル	透明/乳半/赤系着色
④	エンドキャップ	2	ナイロン66	ナチュラル
⑤	接続コネクタ	2	ナイロン66	ホワイト
⑥	ケーブル	2	AWG#22平行線	ホワイト

(品番記号)	色温度
N	昼白色 (5000K相当)
W	白 色 (4200K相当)
O	温白色 (3500K相当)
L	電球色 (3000K相当)

STORE FIXTURES 	
品名 ルーペル ハイブライト(高照度タイプ)	
品番 LU-BC(N/W/O/L)1515	サイズ 左記表参照