


# 納入仕様図面

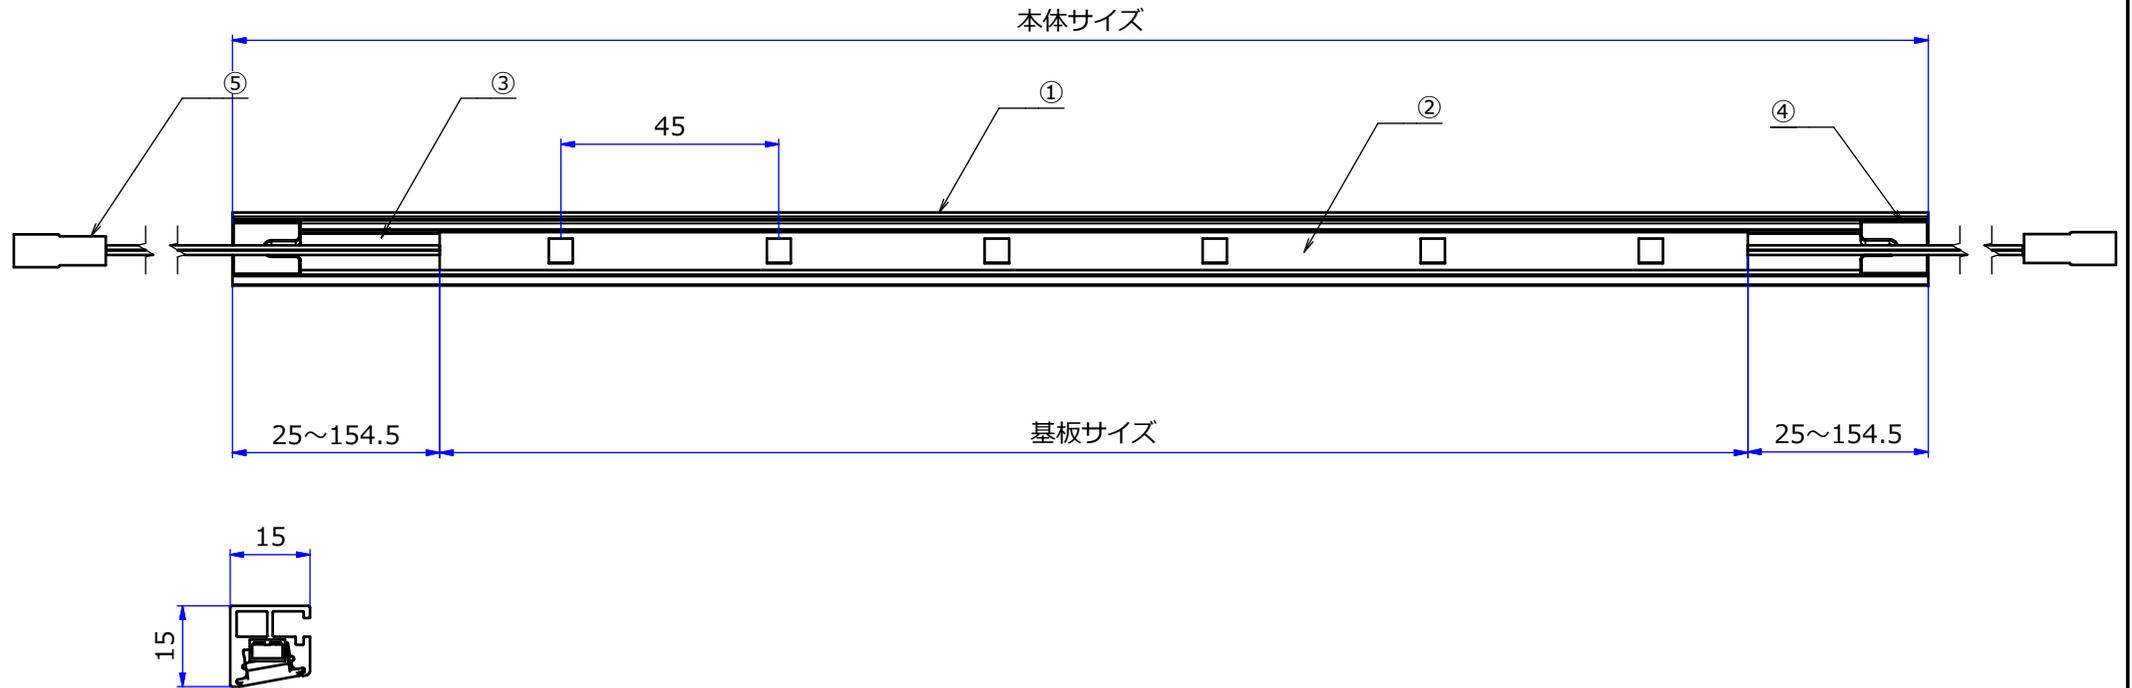

※LEDの発光色には個体差があり色目、明るさにバラツキが出る事があります。

※周囲温度は5℃～35℃の範囲で使用してください。

※使用環境 = 室内専用。

※取扱いは付属の「取扱い説明書」をお読み頂き正しくご使用下さい。

## 器具特性 (入力電圧 DC24V)

本体サイズ	基板サイズ	電流(A)	電力(W)
320~579	270	0.080	1.92
580~849	540	0.160	3.84
850~1119	810	0.240	5.76
1120~1389	1080	0.320	7.68
1390~1500	1350	0.400	9.60

## 構成部品リスト

番号	名称	個数	材質	備考
①	本体	1	アルミA6063-T5	B2アルマイト
②	LED	-		演色性Ra80
③	レンズカバー	1	アクリル	乳半/茶系着色
④	エンドキャップ	2	樹脂	ナチュラル
⑤	接続コネクタ	2	樹脂	ホワイト
⑥	ケーブル	2	AWG#22平行線	ホワイト

(品番記号)	色温度
N	昼白色(5000K相当)
W	白色(4200K相当)
O	温白色(3500K相当)

STORE FIXTURES 

品名 ル=パルロ=エッジ (省電力タイプ)	
品番 LU-EC□(N/W/O)1515	サイズ 左記表参照