


# 納入仕様図面

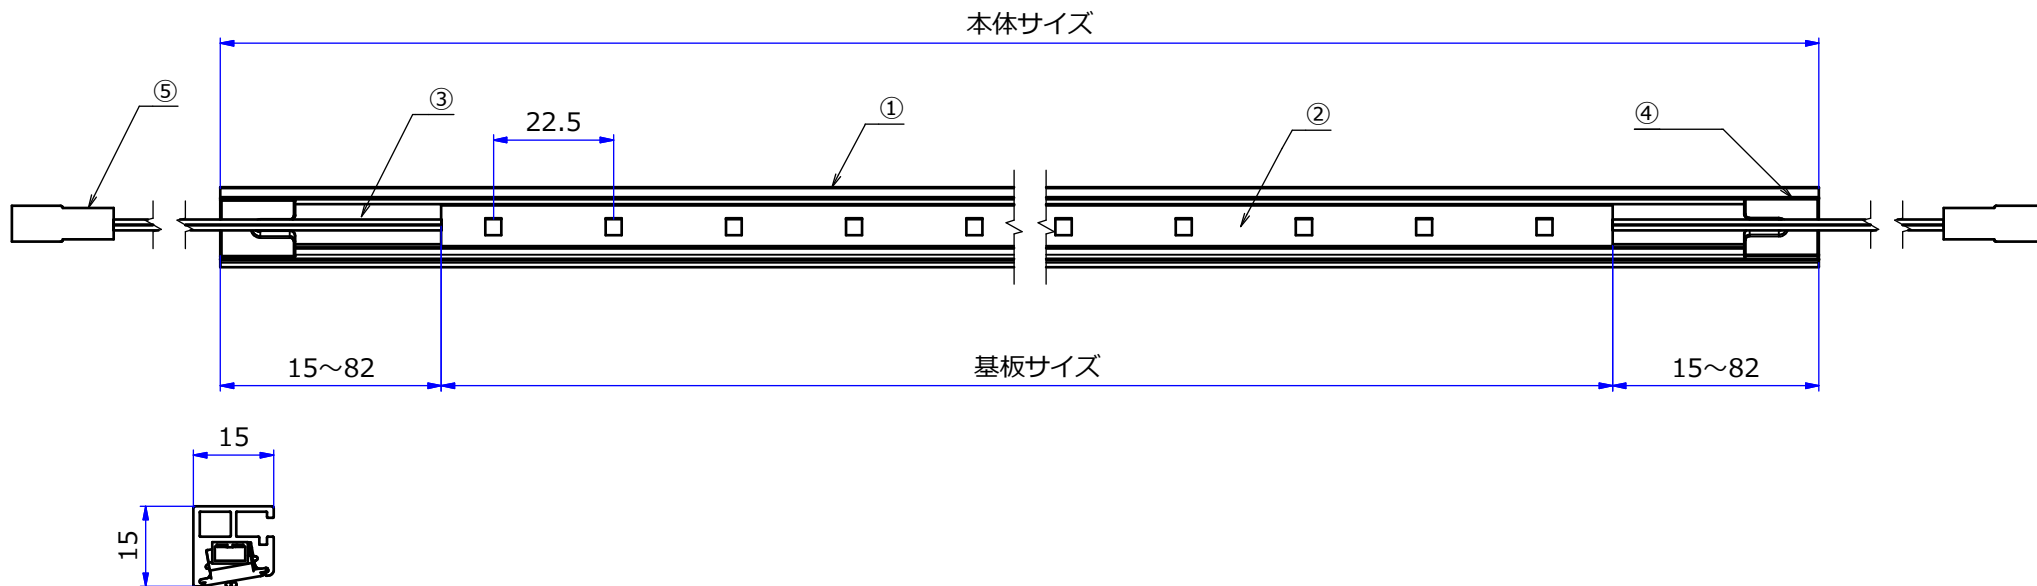

※LEDの発光色には個体差があり色目、明るさにバラツキが出る事があります。

※周囲温度は5℃～35℃の範囲で使用してください。

※使用環境＝室内専用。

※取扱いは付属の「取扱い説明書」をお読み頂き正しくご使用下さい。

## 器具特性 (入力電圧 DC24V)

| 本体サイズ     | 基板サイズ | 電流 (A) | 電力 (W) |
|-----------|-------|--------|--------|
| 165～299   | 135   | 0.068  | 1.63   |
| 300～434   | 270   | 0.136  | 3.26   |
| 435～569   | 405   | 0.204  | 4.89   |
| 570～704   | 540   | 0.272  | 6.52   |
| 705～839   | 675   | 0.340  | 8.16   |
| 840～974   | 810   | 0.408  | 9.79   |
| 975～1109  | 945   | 0.476  | 11.42  |
| 1110～1244 | 1080  | 0.544  | 13.05  |
| 1245～1379 | 1215  | 0.612  | 14.68  |
| 1380～1500 | 1350  | 0.680  | 16.32  |

## 構成部品リスト

| 番号 | 名称      | 個数 | 材質          | 備考         |
|----|---------|----|-------------|------------|
| ①  | 本体      | 1  | アルミA6063-T5 | B2アルマイト    |
| ②  | LED     | -  |             | 演色性Ra80    |
| ③  | レンズカバー  | 1  | アクリル        | 透明/乳半/茶系着色 |
| ④  | エンドキャップ | 2  | 樹脂          | ナチュラル      |
| ⑤  | 接続コネクタ  | 2  | 樹脂          | ホワイト       |
| ⑥  | ケーブル    | 2  | AWG#22平行線   | ホワイト       |

| (品番記号) | 色温度           |
|--------|---------------|
| N      | 昼白色 (5000K相当) |
| W      | 白色 (4200K相当)  |
| O      | 温白色 (3500K相当) |
| LL     | 電球色 (2700K相当) |

STORE FIXTURES



品名

ル=ハル ハイブライト (高照度タイプ)

品番

LU-HC□(N/W/O/LL)1515

サイズ

左記表参照