


# 納入仕様図面

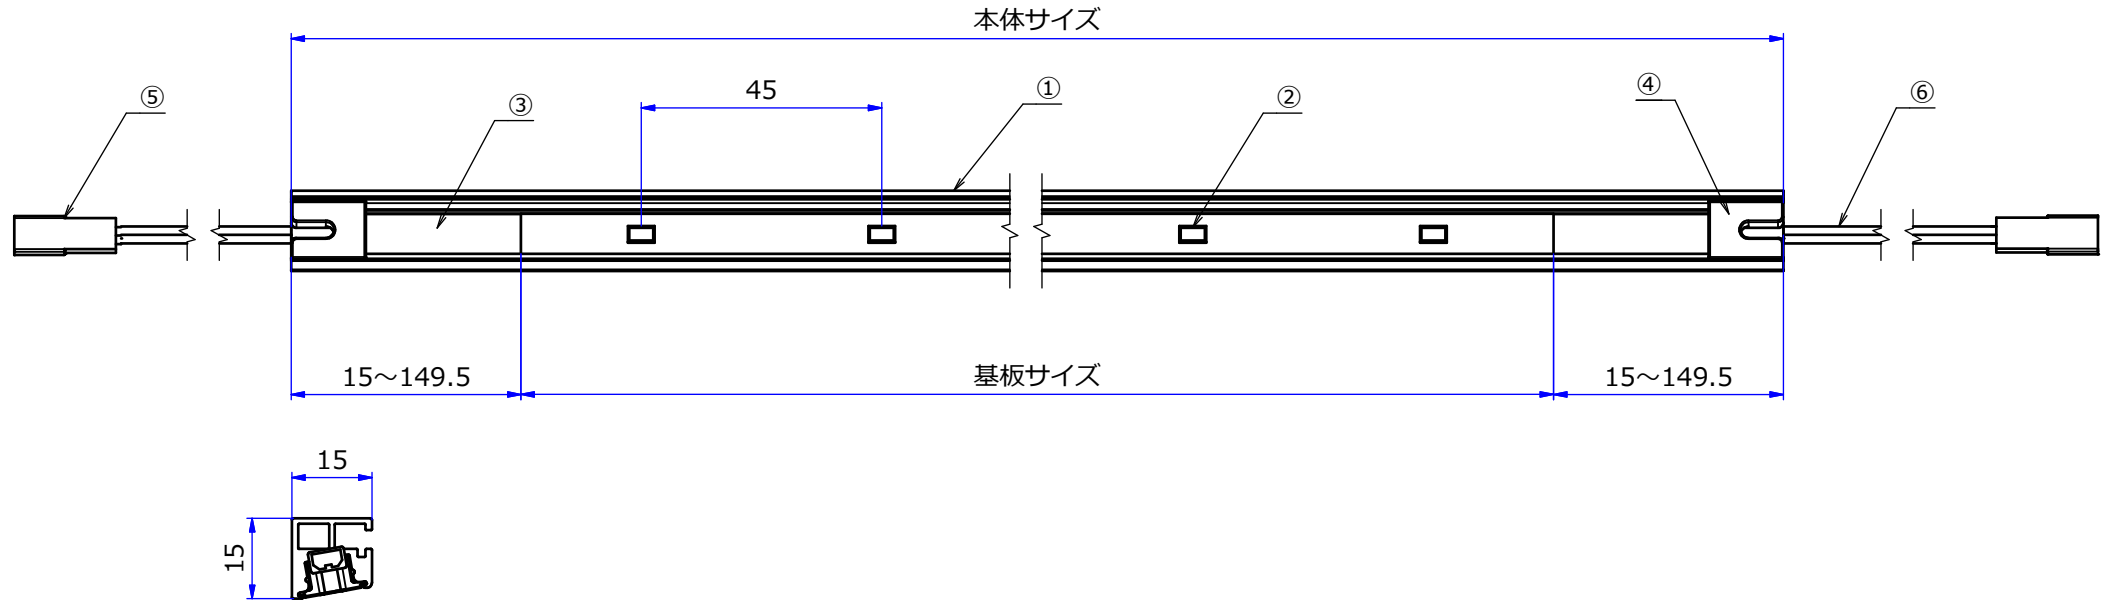

※LEDの発光色には個体差があり色目、明るさにバラツキが出る事があります。

※周囲温度は5℃～35℃の範囲で使用してください。

※使用環境 = 室内専用

※取扱いは付属の「取扱い説明書」をお読み頂き正しくご使用ください。

テーブル	
(品番記号)	色温度
N	昼白色 (5000K相当)
W	白 色 (4200K相当)
O	温白色 (3500K相当)
L	電球色 (3000K相当)

器具特性 (入力電圧 DC24V)			
本体サイズ	基板サイズ	電流 (A)	電力 (W)
320 ~ 579	270	0.080	1.92
580 ~ 849	540	0.160	3.84
850 ~ 1119	810	0.240	5.76
1120 ~ 1389	1080	0.320	7.68
1390 ~ 1500	1350	0.400	9.60

構成部品リスト				
番号	名称	個数	材質	備考
①	本体	1	アルミA6063-T5	B2アルマイト
②	LED	-		演色性Ra80
③	レンズカバー	1	アクリル	乳半/赤系着色
④	エンドキャップ	2	ナイロン	ナチュラル
⑤	接続コネクタ	2	ナイロン	ホワイト
⑥	ケーブル	2	AWG#22平行線	ホワイト

STORE FIXTURES		
品名		
ルーペル ローエナジー(省電力タイプ)		
品番	サイズ	
LU-EC(N/W/O)1515	左記表参照	