


納入仕様図面

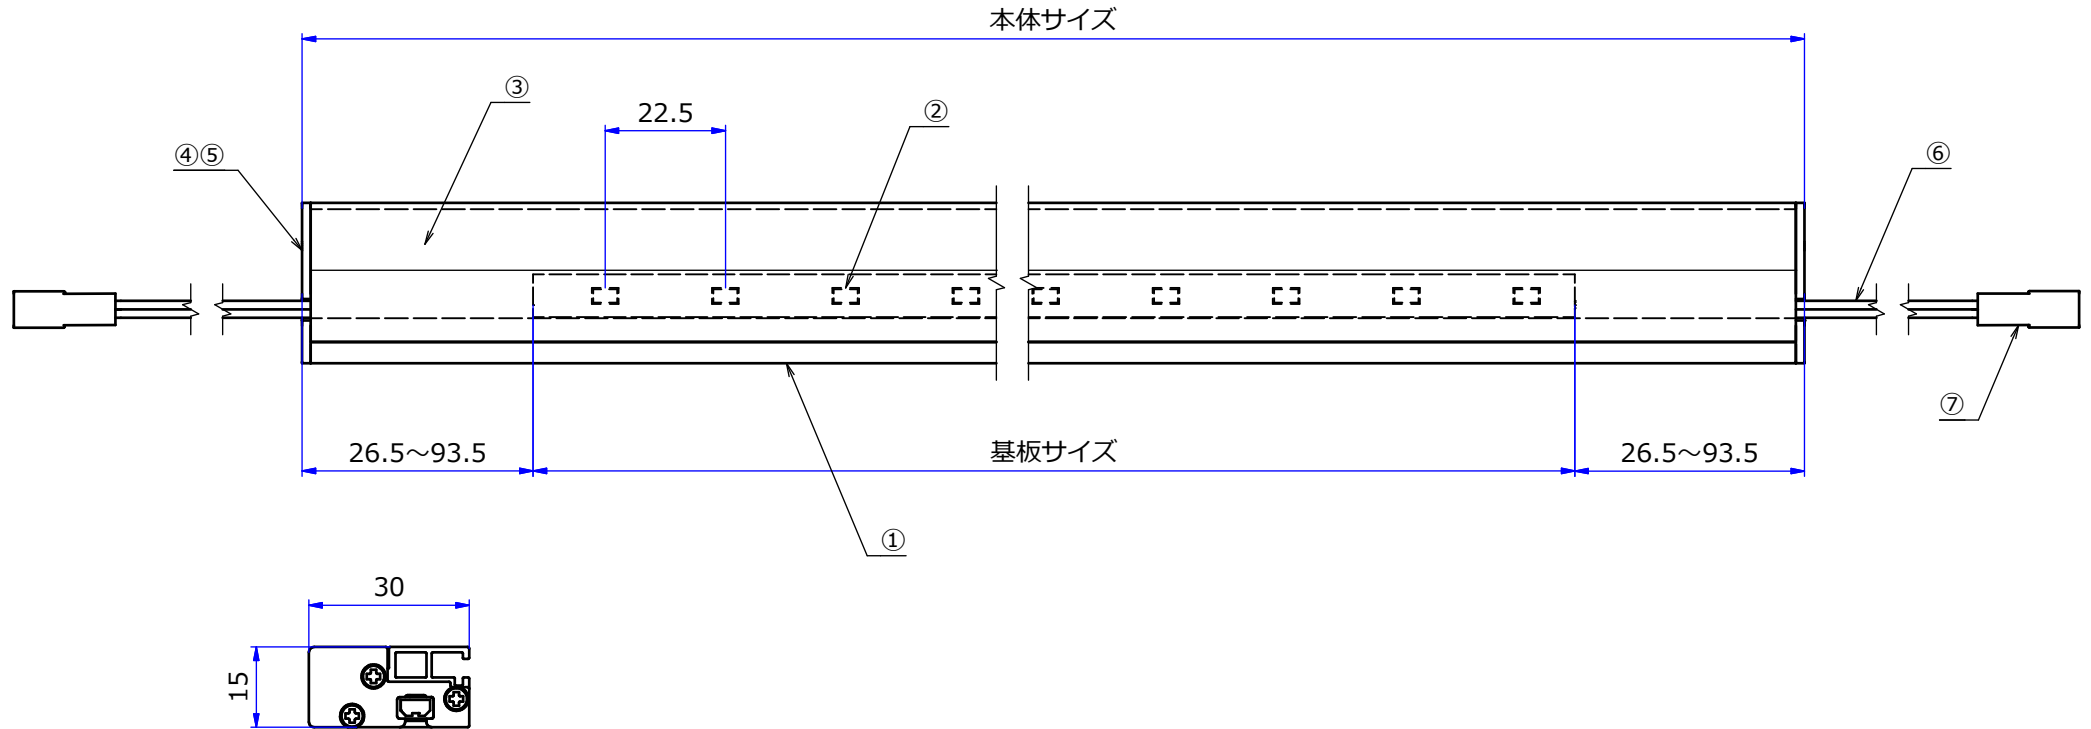

器具特性 (入力電圧 DC24V)

本体サイズ	基板サイズ	電流 (A)	電力 (W)
323~457	270	0.136	3.26
458~592	405	0.204	4.89
593~727	540	0.272	6.52
728~862	675	0.340	8.16
863~997	810	0.408	9.79
998~1132	945	0.476	11.42
1133~1267	1080	0.544	13.05
1268~1402	1215	0.612	14.68
1403~1537	1350	0.680	16.32

※LEDの発光色には個体差があり色目、明るさにバラツキが出る事があります。

※周囲温度は5℃~35℃の範囲で使用してください。

※使用環境 = 室内専用。

※取扱いは付属の「取扱い説明書」をお読み頂き正しくご使用下さい。

構成部品リスト

番号	名称	個数	材質	備考
①	本体	1	アルミA6063-T5	B2アルマイト
②	LED	-		演色性Ra80
③	レンズカバー	1	アクリル	乳半/赤系着色
④	エンドキャップ	2	スチール	クロームメッキ
⑤	固定ビス	6	スチール	クロームメッキ
⑥	ケーブル	2	AWG#22平行線	ホワイト
⑦	接続コネクタ	2	ナイロン66	ホワイト

(品番記号)	色温度
N	昼白色(5000K相当)
W	白色(4200K相当)

STORE FIXTURES



品名	ルーペル フロントルミナス(前面発光)
品番	LU-FC(N/W)1530
サイズ	左記表参照