


納入仕様図面

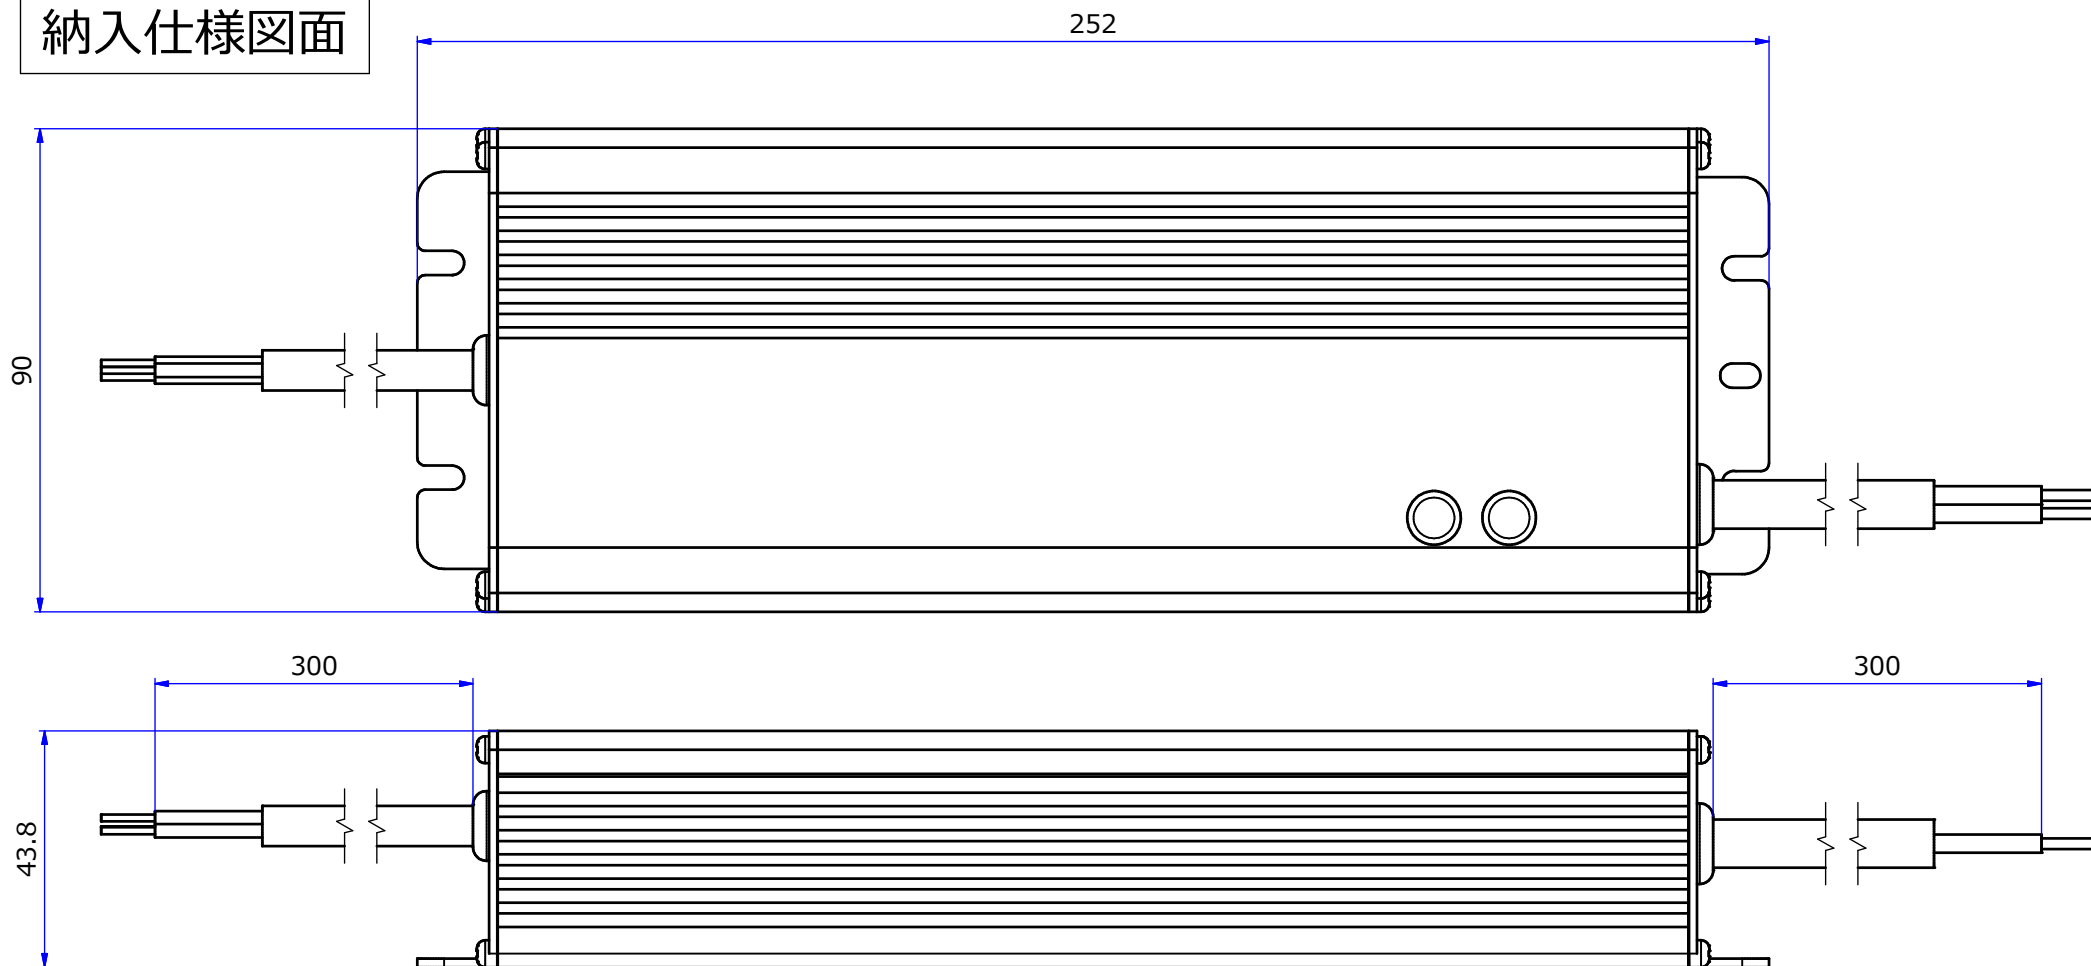

電源特性	
入出力電圧範囲	AC90V~AC305V
出力電圧	DC24V
出力電圧可変範囲	DC212V~26V
最大出力電流	13.34A
最大出力電力	320.16W
過電流保護 (A)	14.2A \leq
過電圧保護 (V)	DC27~33V
動作周囲温度	-40°C~80°C
安全規格	◇PSE
その他規格	RoHs対応
質量 (g)	約1880
使用環境条件	室内専用

資

取扱いには電気工事資格が必要です。

※電源の接続ケーブルには入力(AC)と出力(DC)があり、誤った接続をすると火災・故障の原因となります。

付属の取扱い説明書を必ずお読みいただき、正しく接続してください。

※LU-SWCは発熱しますので、密閉された場所には設置しないでください。

設置の際は通気口を設けるなど放熱性を十分に考慮して取り付けしてください。故障の原因となります。

STORE FIXTURES		ROYAL	
品名		スイッチング電源	
品番	LU-SWC	サイズ	320